

ZIPBOX

SOLUTION DE FERRAILLAGE SIMPLE ET RAPIDE POUR LIAISONS ENTRE PRÉMURS



Pourquoi choisir la ZIPBOX pour votre chantier ?

Simplicité et rapidité de pose en sécurité


- Ferrailage optimisé inclus dans une boîte compacte et facile à manipuler
- Suppression des treillis soudés ou cages d'armatures à manipuler en hauteur
- Liaison réalisée en 30 secondes chrono par 1 personne, en toute sécurité

Plus de flexibilité sur votre chantier :

- **Phasage plus simple** : le sens de pose des Prémurs n'est plus imposé par le ferrailage des liaisons
- **Logistique chantier simplifiée** :
 - dimensionne les liaisons et les livre directement avec les Prémurs
 - Stockage chantier réduit grâce aux boîtes compactes


Moins de travaux de finition

- Suppression des trappes de tirage
- Aucun coffrage et ragréage de trappes d'éclissage

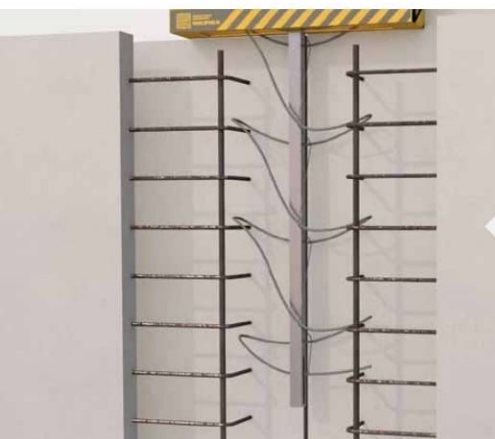

Domaine d'emploi

- **Liaisons articulées/couturées** entre Prémurs d'épaisseurs 18 à 25 cm
(Prémurs épaisseur 16 cm pour région Ile-de-France uniquement)
- **Liaison hauteur $\leq 3,5$ m en standard**
- **Produit sous Avis Technique n°3.2/17-919**
- **Toutes zones sismiques**

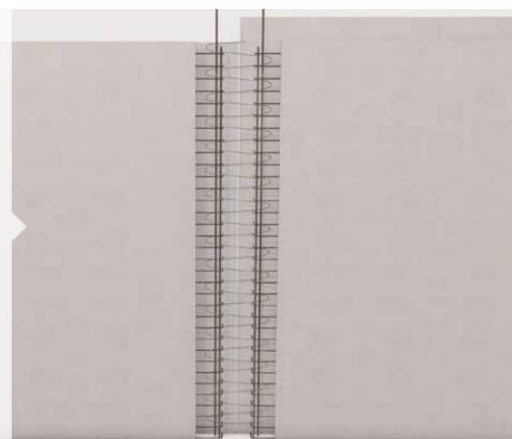

2 références ZIPBOX adaptées aux différents ratios d'armatures du prémur :




ZIPBOX Z5




ZIPBOX Z6

Quelques exemples de liaisons réalisées avec la ZIPBOX

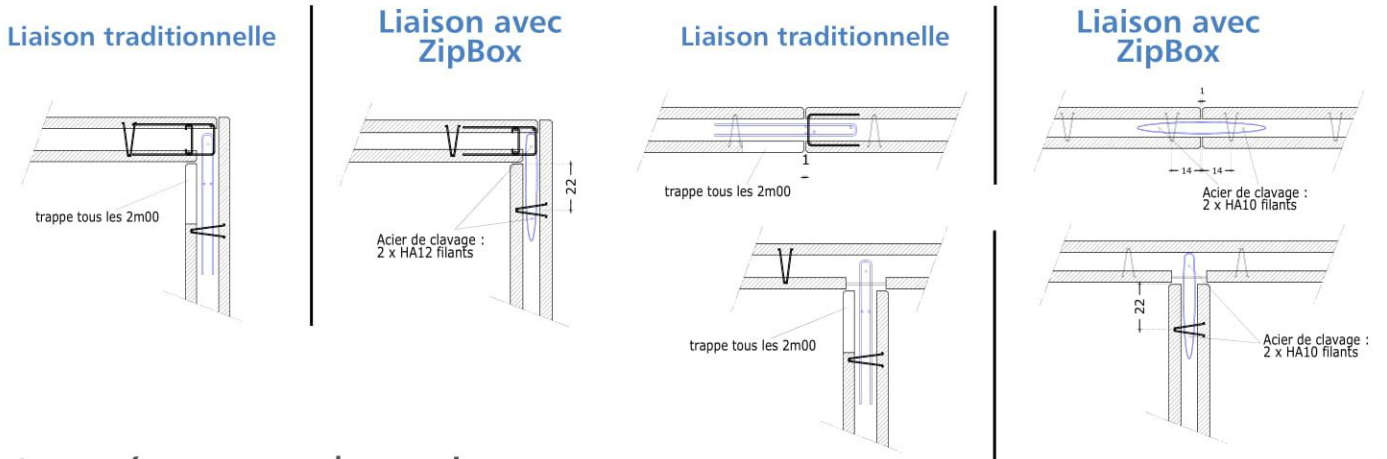

Les étapes de mise en œuvre

MATÉRIEL FOURNI



ZIPBOX

MATÉRIEL DISPONIBLE À LA GAMME



PERCHE

